



*Мы превосходим стандарты,
чтобы дать Вам больше!*

Л.А.Клаузер

Э-КЛАУЗЕР

Более 15 лет безупречной работы

«Завод Евросибагро и Клаузер» с 2009 года успешно реализует продукцию разработанную и изготовленную на предприятии.

Наша цель - из раза в раз делать свою работу качественно, чтобы конечный потребитель был доволен своим приобретением.

Достойное качество продукции обеспечивается высокоточными станками ведущих мировых производителей. Мы постоянно обновляем техническое оснащение завода, чтобы сделать продукт еще лучше.

Мы работаем с клиентом от первого звонка и сопровождаем его в дальнейшем. Завод осуществляет как гарантийное, так и послегарантийное сервисное сопровождение.


Завод и основной склад находятся в Омске. Однако, чтобы упростить логистику и стать доступнее для южных регионов, в 2024 году был открыт склад и офис продаж в **Воронеже**.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ



РЕШЕТА УВР «КЛАУЗЕР»

Универсальные Высокопроизводительные Решета изготавливаются на все модели зерноуборочных комбайнов отечественного и импортного производства

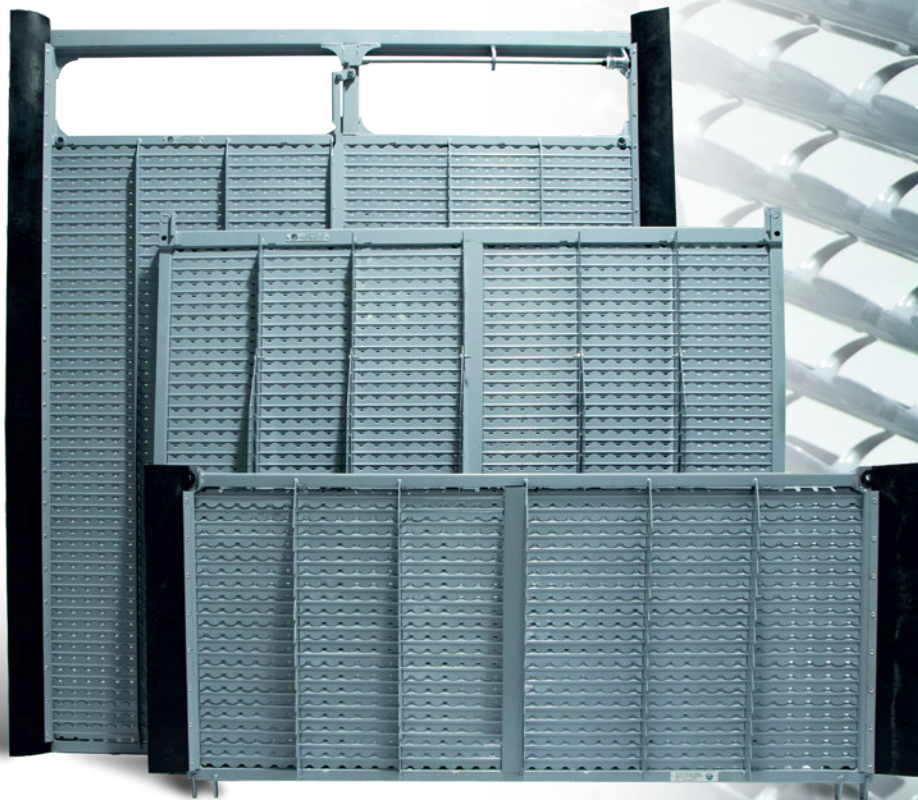

Решета «Клаузер» просто настраивать и несложно обслуживать

Первые образцы решет УВР «Клаузер» были разработаны в 2002 году. Затем была проделана масштабная работа по усовершенствованию, тестированию и получению патентов.

Главное отличие решет УВР заключается в **конструкции гребенки**, обеспечивающей высокие аэродинамические показатели, влияющие на сепарацию. Другой важный аспект: **усиленные узлы** крепления. Третье отличие состоит в надежном **механизме регулировки**, позволяющем точно отрегулировать угол открытия гребенки и исключить факт самопроизвольного открывания и закрывания решета.

Об универсальности говорит то, что решета УВР «Клаузер» можно применять как для уборки зерновых всех сортов, зернобобовых, травяных, так и для масличных и мелко-семянных культур; Решета адаптированы под заводские решетчатые станы, поэтому никаких технических изменений при установке вносить не нужно.

Преимущества


- сокращение ГСМ;
- сокращение сроков уборки;
- универсальность (подходят под любые виды культур);
- простота настройки;
- неприхотливость в обслуживании;
- высокая результативность.

Надежность обеспечивается:

- использованием качественных материалов, соответствующих ГОСТам;
- конструкцией механизма регулировки решет;
- качеством сварочных швов, достигаемым благодаря использованию надежных сварочных материалов и современного оборудования, а также квалификации персонала;
- применение порошково-полимерного покрытия.

В совокупности с методикой эффективной настройки комбайна при использовании УВР решет «Клаузер», разработанной гендиректором завода вы получаете следующие **результаты**:

- минимальную засоренность зерна, не требующую первичной подработки;
- увеличение пропускной способности молотильного аппарата комбайна до 50%;
- увеличение скорости комбайна на 3-5 км;
- снижение потерь при уборке в разы;
- менее травмированное зерно. *

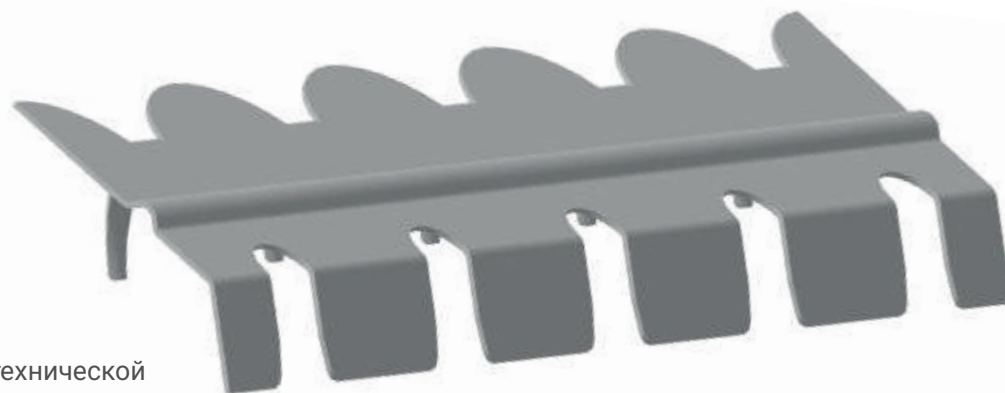

*Все числовые данные приведены справочно, не являются технической документацией и офертой. Точные значения уточняйте в коммерческом отделе.

ПОДБАРАБАНЫЯ

Подбарабанья молотильных аппаратов изготавливаются на все модели зерноуборочных комбайнов отечественного и импортного производства



Завод изготавливает как универсальные подбарабаны, так и на определенные виды культур

Универсальные

- Увеличенный диаметр спиц 5 мм;
- межцентровой шаг спиц 17 мм;
- усиленные поперечные пластины в центральной зоне обмолота;
- возможна установка бичей для более агрессивного обмолота (по заказу). *

Для мелкосемянных культур

- Уменьшенный межцентровой шаг спиц 13 мм;
- увеличенный диаметр спиц - 5 мм;
- усиленные поперечные пластины в центральной зоне обмолота;
- возможна установка бичей для более агрессивного обмолота (по заказу). *

Для уборки сои и кукурузы

- Увеличенный диаметр спиц 8 мм;
- увеличенный межцентровой шаг спиц 25 мм;
- усиленные поперечные пластины в центральной зоне обмолота;
- возможна установка бичей для более агрессивного обмолота (по заказу). *

Преимущества

- качество изделия;
- усиленные узлы крепления;
- усиленные поперечные пластины в зоне агрессивного обмолота 3-4 шт.;
- использование прутков из конструкционной стали увеличенного диаметра 5 мм;
- возможна установка бичей на входе и выходе для равномерного распределения массы и более агрессивного обмолота трудновымолачиваемых культур;
- качество сварочных швов;
- полимерно-порошковое покрытие. *

*Все числовые данные приведены справочно, не являются технической документацией и офертой. Точные значения для каждой модификации уточняйте в коммерческом отделе.

Комплект анализа потерь можно использовать с любым зерноуборочным комбайном



Вентилятор

Блок
управления

Чаша
проверочного
оборудования

Пульт ДУ

Весы

Зарядное
устройство



Комплект анализа потерь позволяет определить реальные потери зерна во время уборки урожая

Для наиболее точного определения потерь зерна при уборке урожая специалисты ООО «Завод Евросибагро и Клаузер» разработали и внедрили «Оборудование экспресс анализа для определения потерь зерна и оптимизации настроек комбайна для их снижения». Как следует из названия, с его помощью можно не только качественно определить, сколько сырья остается в поле, но и настроить зерноуборочный комбайн.

Преимущества

- простая установка: процесс занимает считанные минуты и не вызывает трудностей;
- мобильность: небольшой вес и размеры;
- точность результатов на порядок выше, чем ручной подсчет на земле. Вы получаете максимально приближенные к действительности показатели;
- возможность оценки качества вымолоченного зерна.


Как определить потери

1. Устанавливаем чашу под комбайн в нужном месте;
2. Сбрасываем чашу;
3. Отшелушиваем не вымолоченные колосья;
4. Очищаем свободное зерно, используя вентилятор;
5. Очищенное зерно взвешиваем на электронных весах и получаем потери в граммах на 0,33 м².
Результат умножаем на 3 (х);
6. Полученный результат умножаем на 10 000 м² и получаем потери зерна в граммах на гектар;
7. Переводим граммы в килограммы, разделив результат на 1 000 (г/кг).

$$\frac{(3 \cdot X) \cdot 1\,000\,000 \text{ м}^2}{1\,000} =$$

Где X - вес зерна, очищенного при помощи вентилятора.

Мобильный шиномонтажный комплект позволяет оперативно делать разбортовку и забортовку

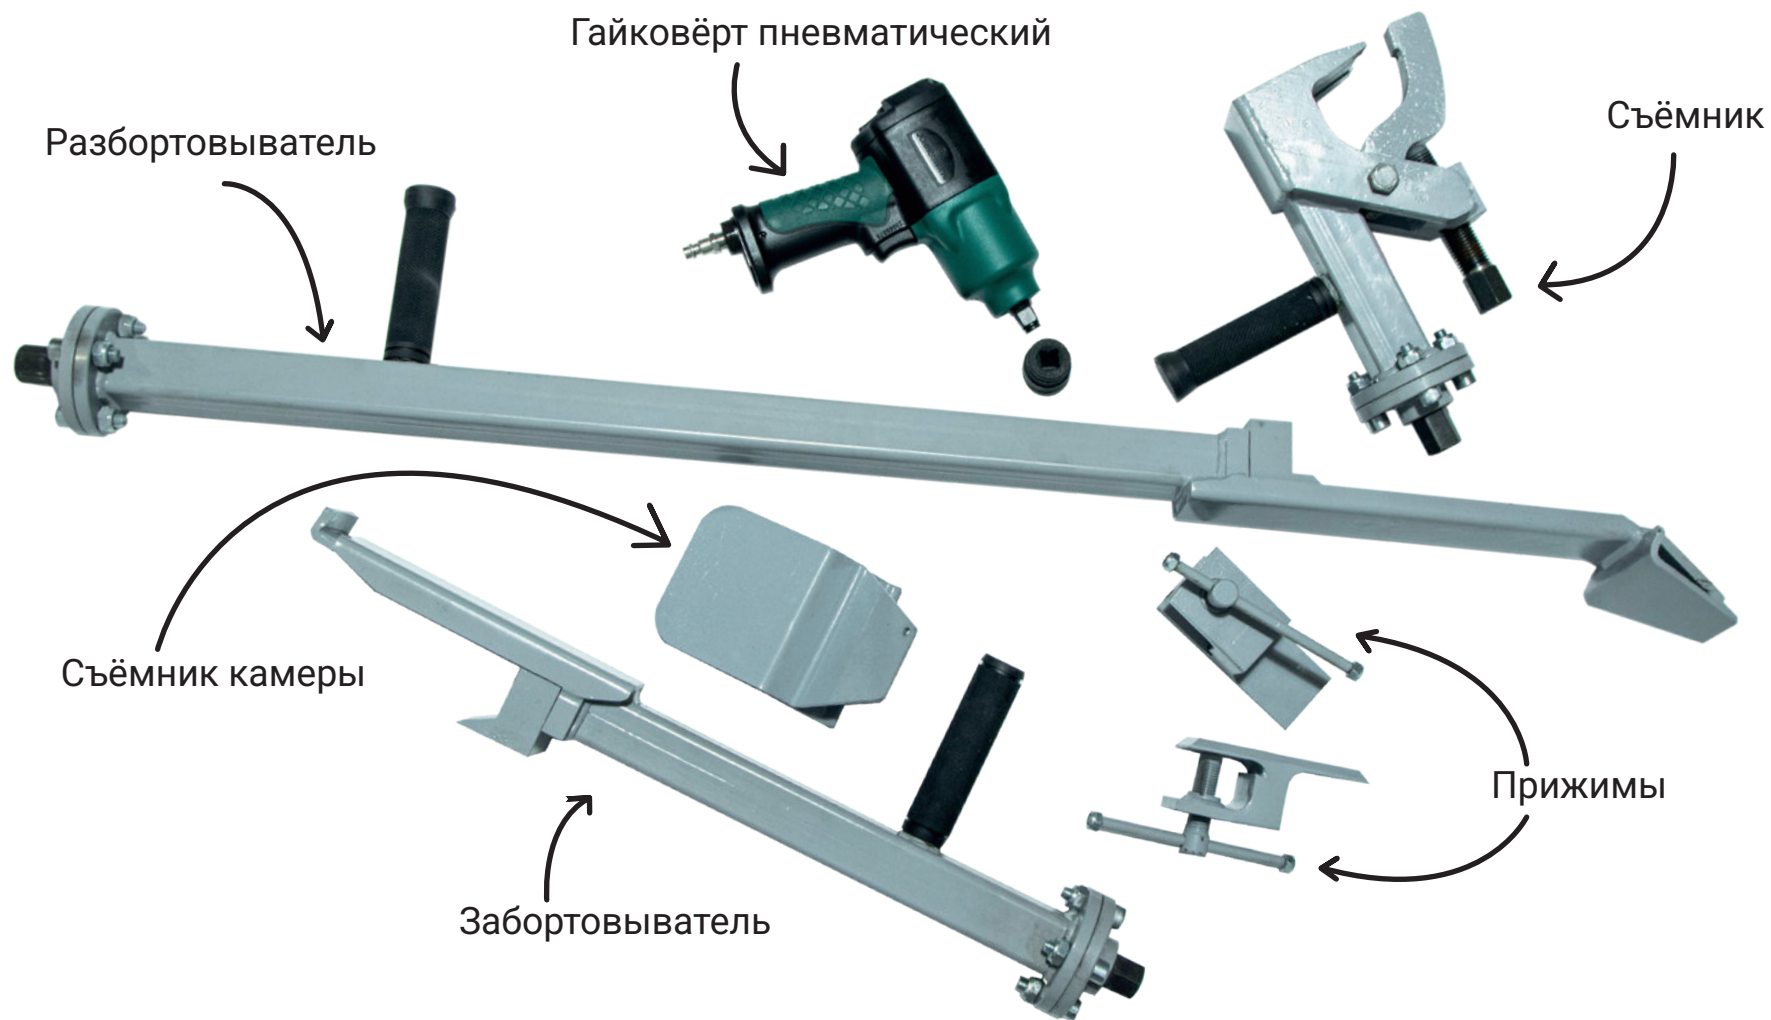

Время простоя техники в поле сокращается в разы

«МШК-1» – это надежный комплект, специально разработанный для оперативного мелкого и среднего ремонта покрышек и камер колес большого диаметра. Его уникальность заключается в возможности проведения всех необходимых операций в полевых условиях.

Комплект «МШК-1» включает в себя специализированные инструменты, которые обеспечивают процесс разбортовки и забортовки колес сельхозтехники быстро и эффективно. При этом, работая с «МШК-1», резина и диск остаются без повреждений, что гарантирует долгий срок службы шин.

Простота использования «МШК-1» позволяет экономить как время, так и силы оператора. Работу с инструментами сможет осуществить не только механизатор, что делает их доступными для широкого круга пользователей. Благодаря возможности совместной работы двух человек процесс замены колес становится еще более эффективным.

Есть несколько причин, почему такой комплект является хорошим и удобным решением:

1. Мобильность: благодаря компактным размерам и портативности МШК позволяют проводить работы в любом удобном месте, будь то домашний двор или поле.
2. Экономия времени: использование МШК позволяет сэкономить время простоя техники в поле в разы.
3. Доступность: пользователи комбайнов могут самостоятельно проводить шиномонтажные работы в экстренных ситуациях.

Надставку можно установить на решета УВР «Клаузер»


Преимущества

Решето надставки представляет собой поверхность, изготовленную из листовой стали, отформованную в виде стрясной поверхности и имеющую продолговатые отверстия для сепарации. Основная и **главная цель надставки** – защитить зону удлинителя верхнего решета при уборке кукурузы.

Обратите внимание, что установка надставки осуществляется только на решета УВР «Клаузер», т.к. может отличаться по креплениям от штатных решет. Надставка никак не мешает осуществлять регулировку решет.



Надставка под кукурузу

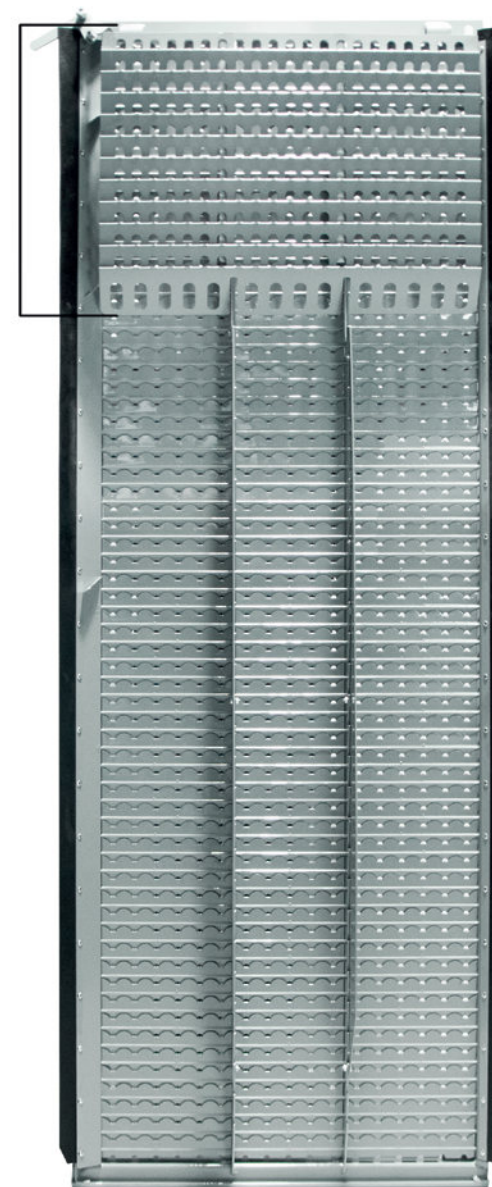

Решетный стан

Конструкции верхних и нижних решетных станов размещены в транспортной (стрясной) доске комбайна и представляют собой рамы для установки решетных полотен.

Стан имеет вид короба с поддоном, который включает в себя цельноштампованные стальные боковины.




Стрясная доска

Стрясная доска предназначена для равномерной подачи обмолоченной зерновой массы на решета очистки.

Она состоит из длинного, широкого листа металла, согнутого по ширине в форме мелких ребер, и размещенного на раме. Также вдоль листа размещены зубчатые пластины, которые помогают равномерному распределению зерновой массы.

Вспомогательное устройство соломотряса

Вспомогательное устройство соломотряса (ВУС) устанавливается на клавиши зерноуборочного комбайна и предназначено для достижения эффекта более тщательного разрыхления соломенной массы. Эффективность работы соломотряса на повышается на 25%.

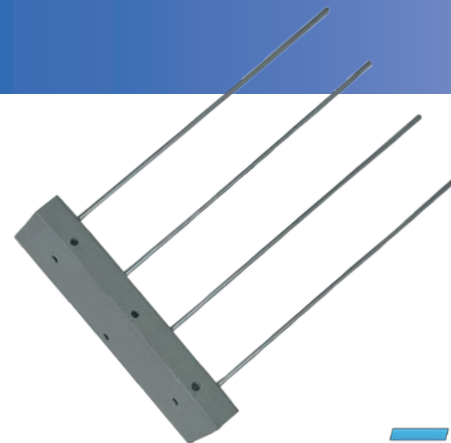



Собственные разработки,
изготовленные как по чертежам, так и по образцам



Высокоточное оборудование
ERMAKSAN, AKIRA SEIKI, BODOR, Leadwell - мы регулярно переоснащаем завод, чтобы вы получали качественный продукт



Качественное покрытие
использование порошково-полимерного покрытия защищает изделие и обеспечивает высокую самоочистку рабочей поверхности решет



Мастера с большим опытом работы
в коллективе работают настоящие профессионалы своего дела. Они имеют большой опыт работы и регулярно повышают квалификацию



Надежная упаковка
в 2023 году мы полностью перешли на новую упаковку, которая гарантированно доставит ваш товар в целости



Постоянно совершенствуемся
мы не стоим на месте, а постоянно ищем, как сделать нашу продукцию еще лучше



Мы открыты
мы всегда рады гостям и с удовольствием покажем, как работает завод «Евросибагро и Клаузер»



Сервисное обслуживание
в рамках всего срока эксплуатации



Земля – единственный источник богатства, и лишь сельское хозяйство его приумножает. Убежден, что впереди у Вас плодотворные годы работы, нацеленные на дальнейшее процветание сельскохозяйственной отрасли.

Л.А. Клаузер

Контакты завода в Омске

644527, г. Омск, Омский р-н,
с. Новомосковка, ул. Луговая, 1В, оф. 1

тел.: +7 (913) 988-02-86
тел.: +7 (3812) 58-08-14

e-mail: evrosibagro.va@gmail.com
e-mail: evrosibagro@gmail.com

Контакты филиала в Воронеже

394091, г. Воронеж, Новоусманский р-н,
п. Отрадное, ул. Автодорожная, 7, оф. 1

тел.: + 7 (913) 633-73-69

e-mail: evrosibagro.ava@gmail.com
e-mail: evrosibagro@gmail.com

Сайт: evrosibagro.com